



JUMAVI ILUMINACIÓN

LUZENITH

iluminación
eficiente

www.jumavi.com

info@jumavi.com



JUMAVI ILUMINACIÓN

LUZENITH

iluminación
eficiente

www.jumavi.com

info@jumavi.com

CABLEADO



info@jumavi.com c/matadero, 53-05 46469 Beniparrell - Valencia (España) Tel. +34 961212663/961200600



JUMAVI ILUMINACIÓN

LUZENITH

iluminación
eficiente

www.jumavi.com

info@jumavi.com



INTERRUPTORES



info@jumavi.com c/matadero, 53-05 46469 Beniparrell - Valencia (España) Tel. +34 961212663/961200600 Fax +34 961210756

1
2
0
2



JUMAVI ILUMINACIÓN

LUZ^{en}ith

e iluminación
eficiente

www.jumavi.com


info@jumavi.com

CABLEADO




CONEXIONADO RÁPIDO




CABLEADOS PREFABRICADOS SERIADOS Y A MEDIDA


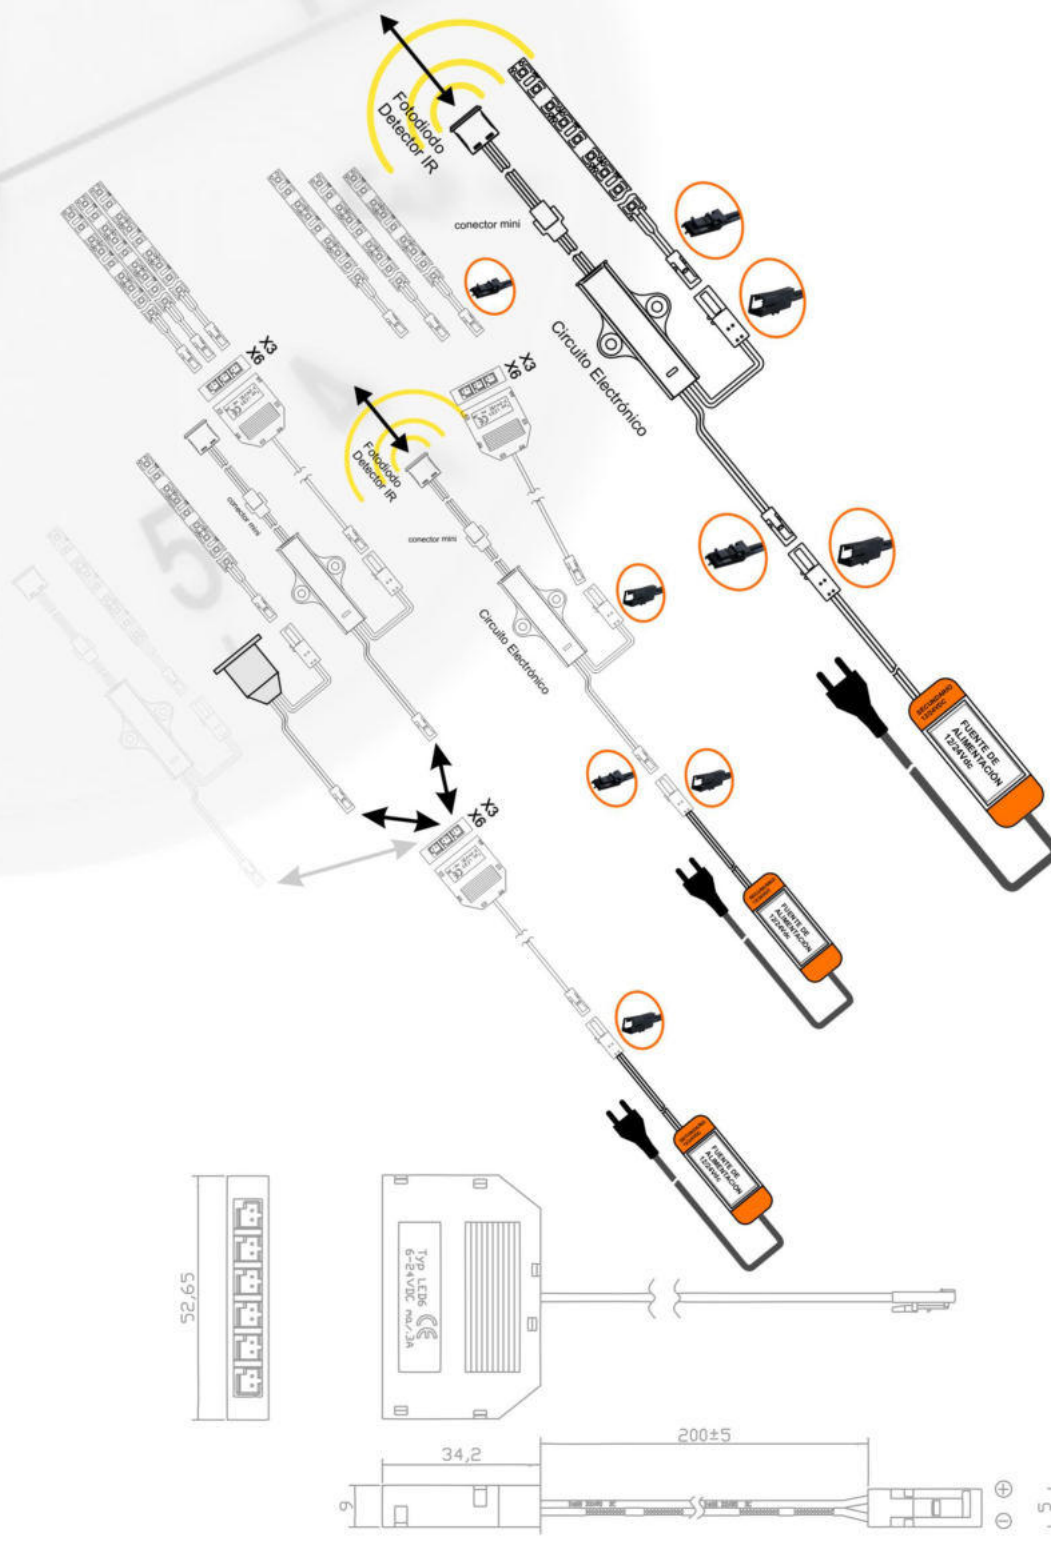




CBSFK01M
CABLE 2m. + CONECTOR MACHO
CBSFK01H
CABLE 2m.+ CONECTOR HEMBRA
CBSFK01MH
CABLE 2m PROLONGADOR MACHO/HEMBRA
CBSFK01MH.20
CABLE 2m PROLONGADOR MACHO/HEMBRA
(awg20 5A)

**APLICABLE A
TODOS LOS MANIPULADOS
Y/O TRANSFORMADORES.**
ESTABILIZADOS EN VOLTAJE

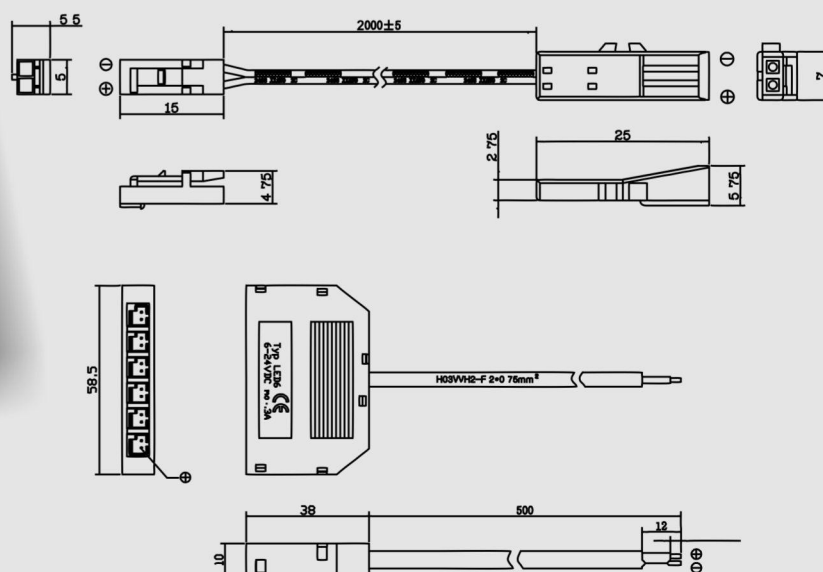
6-24V max.3A
BASE DE CONEXIÓN X6
CBSFK01X6
DIBUJO TÉCNICO

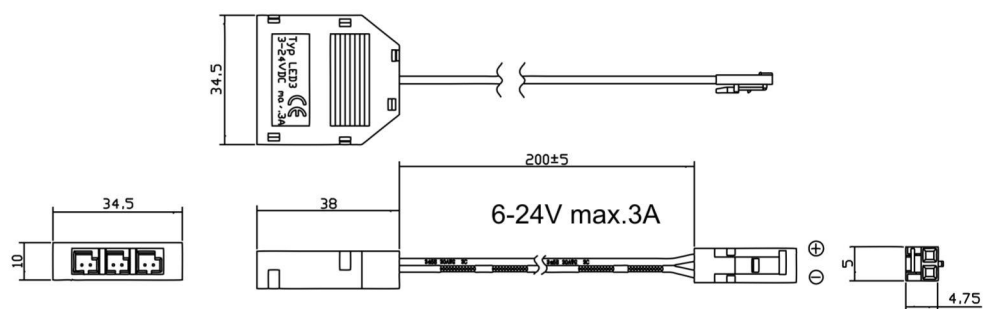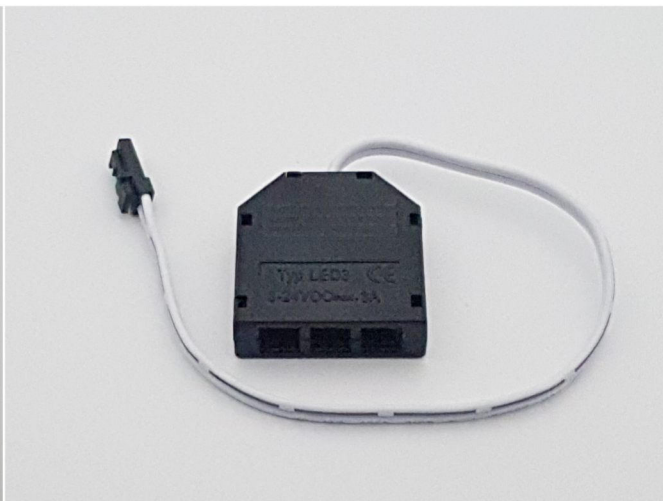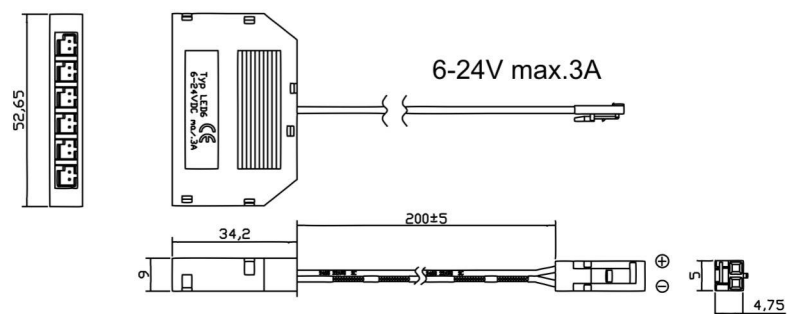
CBSFK02X3 BASE DE CONEXIÓN X3 CON CONECTOR

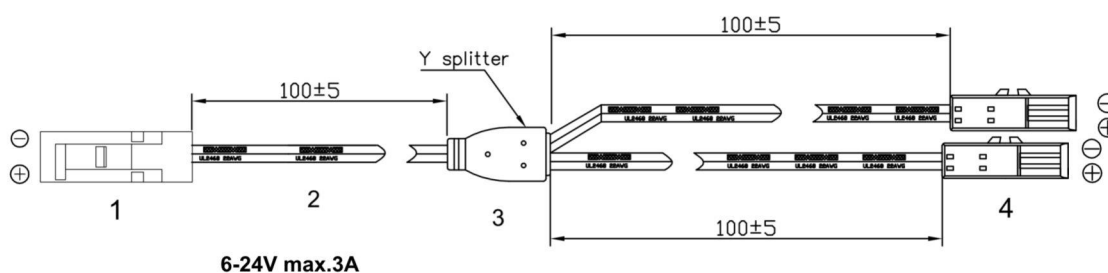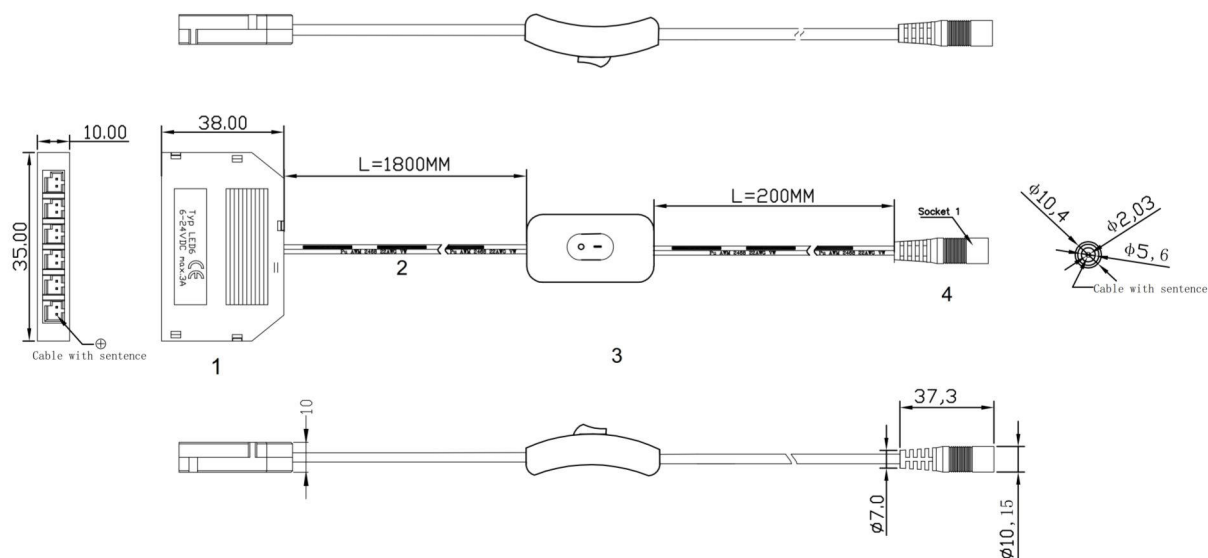CBSFK02X6 BASE DE CONEXIÓN X6 CON CONECTOR

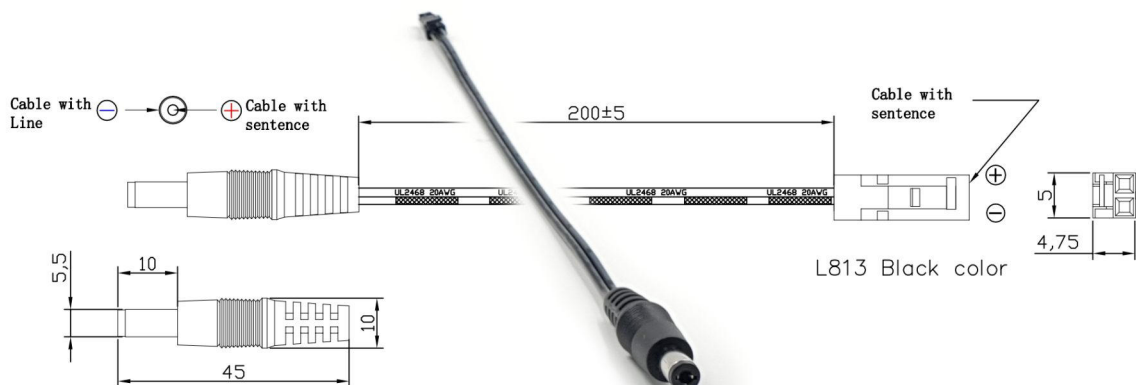
CBSFK02X2 1 MACHO A 2 HEMBRAS

CBSFK-TR6 CONECTOR JACK 5*2.1 A BASE X6 CONECTOR MINI CON INTERRUPTOR
Cable para usar con transformadores enchufables. 6-24V max.3A

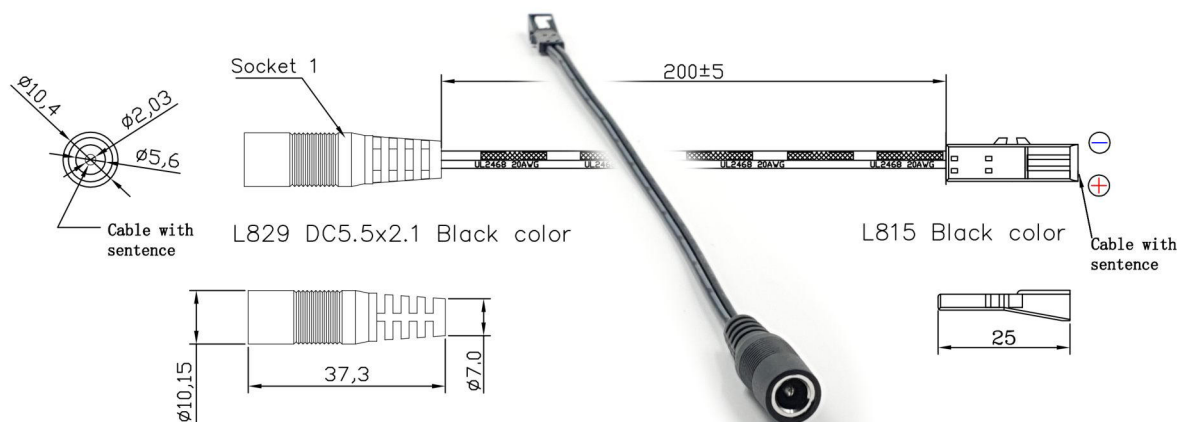
CBSFK050
ADAPTADOR CONECTOR JACK MACHO 5*2.1 A CONECTOR MINI HEMBRA
6-24V max.5A


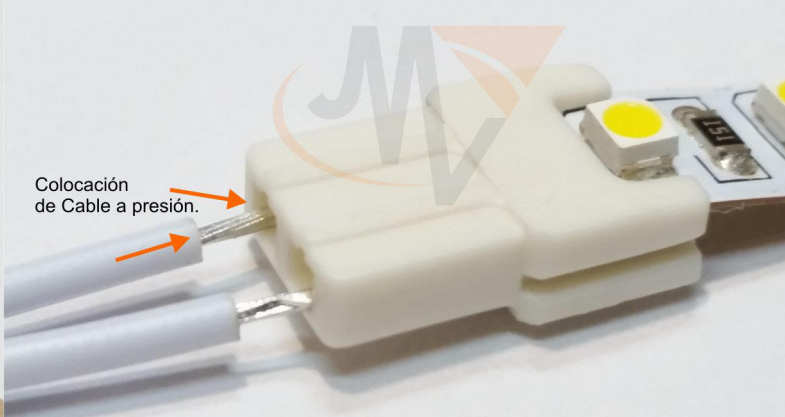
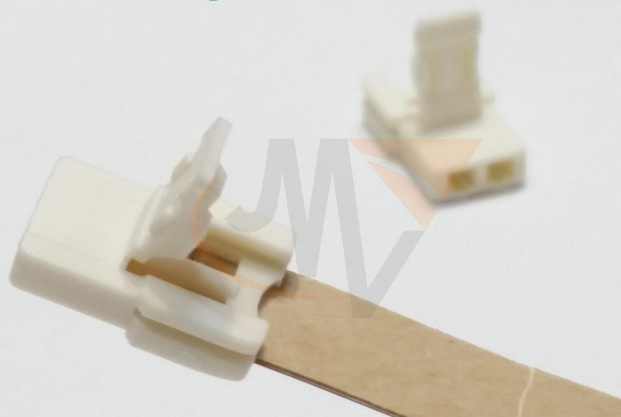
ART:L828 DC5.5X2.1 plug, black

CBSFK051
ADAPTADOR CONECTOR JACK HEMBRA 5*2.1 A CONECTOR MINI MACHO
6-24V max.5A


ACCESORIOS TIRAS DE LED

Ref. ACC24P

Conector para tira de led a cable SIN SOLDADURA





Conector para tira de led de 8mm. de 60/120 led/metro.

Gran facilidad de montaje a presión, tanto en la tira como en el cableado, facilita la tarea de colocar tira de led de cualquier medida en cualquier instalación sin soldadura.

Su reducido tamaño, permite la colocación incluso en el interior de perfilería. La colocación del cable a presión en el mismo conector, permite plantear las instalaciones a la inversa de como venia siendo habitual.

6A max*
Siempre en función del cable aplicado

ACCESORIOS TIRAS DE LED

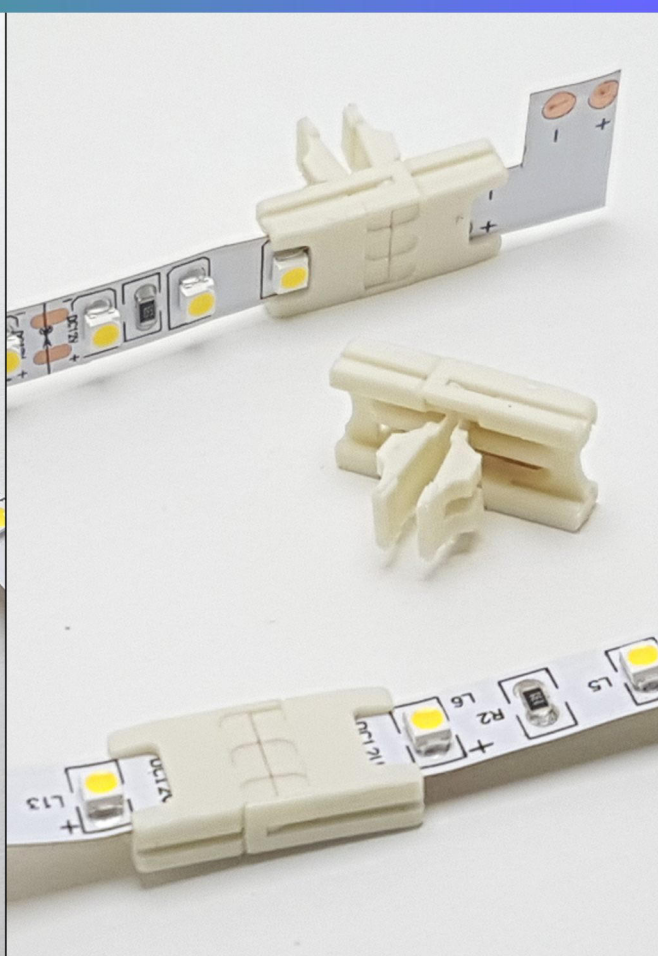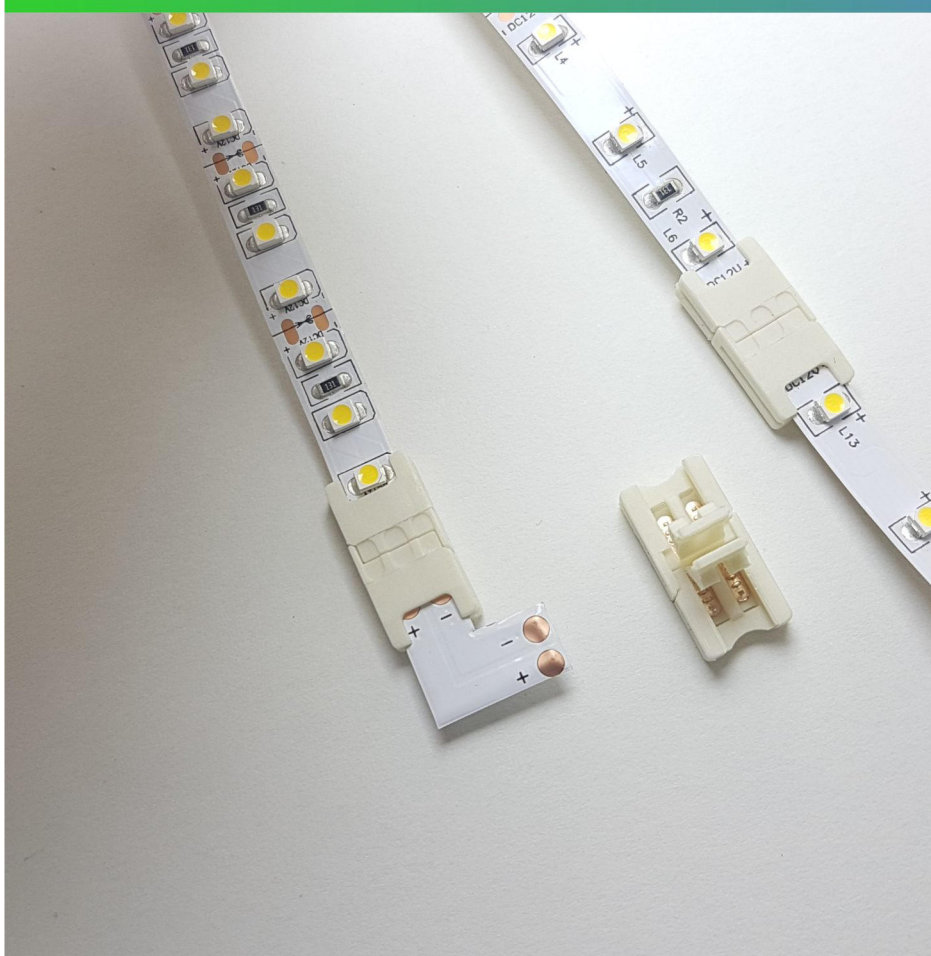

Conector para union entre tira led y tira led SIN SOLDADURA

Ref. ACC25P

Conector para tira de led de 8mm. de 60/120 led/metro.



Gran facilidad de montaje a presión, permite la prolongación de un tramo de tira añadiendo cualquier otro tramo de del mismo o diferente tipo de tira siempre que respete el ancho de 8mm. Tambien se utiliza para colocar pcb angulo a 90°. Su reducido tamaño, permite la colocación incluso en el interior de perfilería.

CONECTOR RÁPIDO MINI PARA TIRA LED 8mm.

REF. ACC29
**Conector rápido para conexión de tiras Led
sin necesidad de soldadura.**

Se coloca el cable y la tira Led en el conector, y mediante el uso de una herramienta se ejerce presión sobre el pisador, que crimpa simultáneamente el cable y la tira Led.

El cable no necesita ser pelado.
Sus reducidas dimensiones permiten su colocación en el interior de perfiles de aluminio y/o

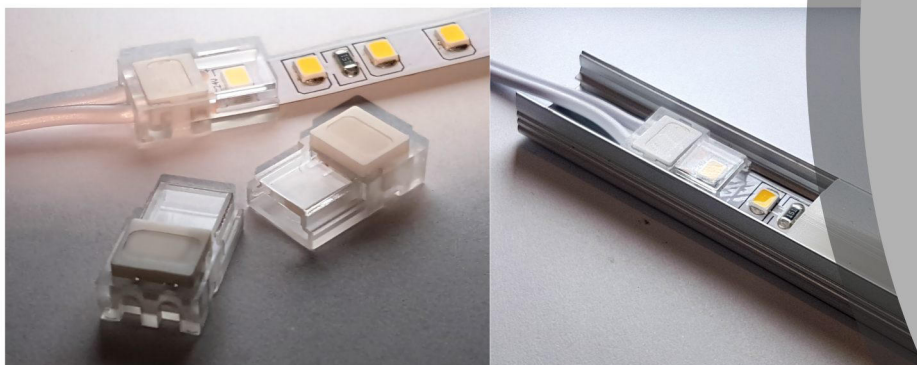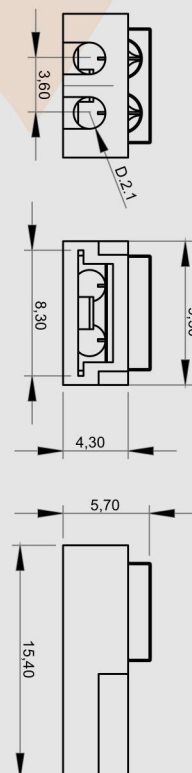
**DC3V~24V
5A max. 20AWG**

VIDEO MONTAJE



ACCESORIOS TIRAS DE LED

Ref. ACC25PP

Conector rápido para colocación de cable y unión de tira LD511 y 511H con gota de silicona.

Permite una colocación rápida del cable para alimentación o hacer esquinas, así como la unión entre tiras del mismo ancho de pcb.

No se requiere la eliminación de la silicona completamente ya que el sistema de contacto, perfora la pcb al cerrar la tapa.

DC3V~24V
5A max. 20AWG

Ref. ACC24PP

CONECTOR RÁPIDO DERIVACIÓN PARA CABLE UNIPOLAR 2VIAS

FABRICADO EN POLICARBONATO
TEMPERATURA DE TRABAJO: -35 + 80°C
TEMPERATURA AMBIENTE: -35 + 60°C
RETARDANTE DE LLAMA UL94v-0
RANGO DE VOLTAJE: 300v
VOLTAJE PICO: 2.5KV.
CLASE III
IP40



REF. ACC-D2T
Conector rápido para derivación de 2 vías.
sin necesidad de soldadura ni desforrado de cable.

Permite hacer derivaciones limpias de cable sin necesidad de cortar ni desforrar ningún cable. Se introducen los cables y quedan conectados al presionar.



A: 22~18AWG / 0.34~0.75 mm²

B: 22~20AWG / 0.34~0.50 mm²

Corriente nominal EN 9A

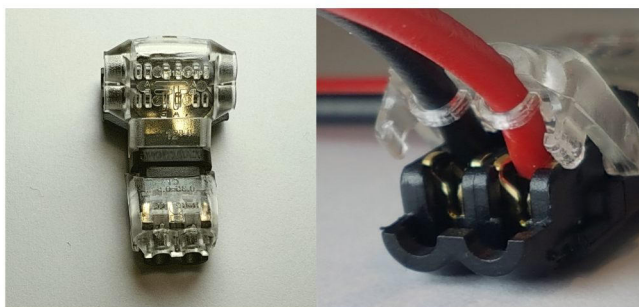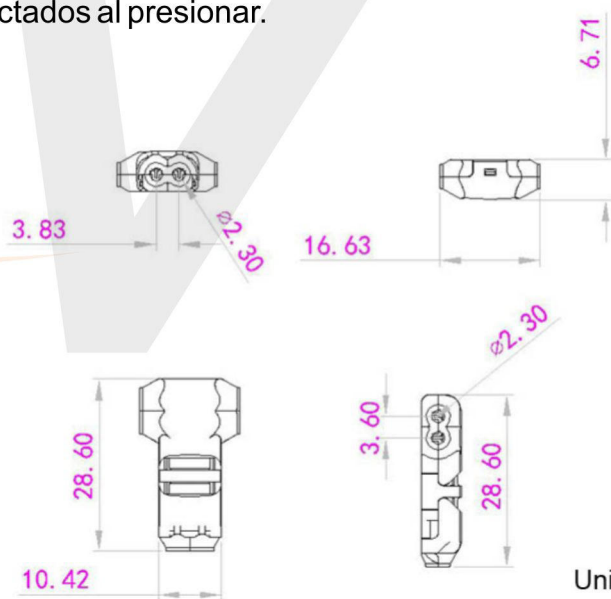

IEC/EN 60664-1

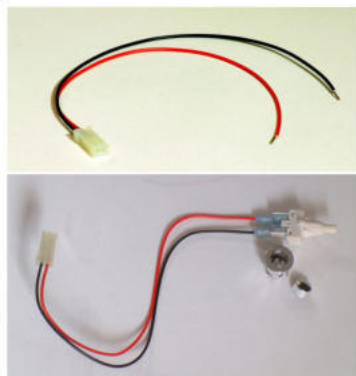
CABLE POLARIZADO R/N CON CONECTOR RÁPIDO

Cable bipolar rojo y negro de 50cm con conector mini mate n-lock. en un extremo.
REF. CBS101/H Conector hembra



REF.CBS101/M Conector Macho



REF.CBS101/X/F Con macho/hembra(X=M/H) + faston para interruptor.



BÍFIDA MBTF POLARIZADA ROJO/NEGRO 2 SALIDAS

Cable bifido bipolar rojo y negro de 30cm+30cm

REF. CBS102 con puntera y dos conexiones hembra mini mate n-lock.



REF. CBS102/2 Macho + dos conexiones hembra mini mate n-lock.

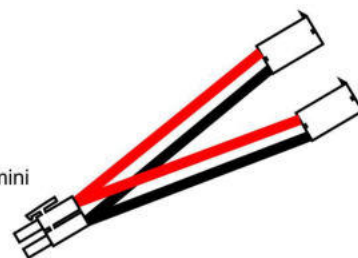
CABLE PROLONGADOR 2 VÍAS

Cable 2 vías con conector macho +hembra mini mate n-lock.

REF.CBS101/50 EXTENSIÓN 50CM
REF.CBS101/100 EXTENSIÓN 100CM
*OTRAS MEDIDAS BAJO DEMANDA



BASE MÚLTIPLE DE 6 CONECTORES MINI MATE N-LOCK

Base múltiple de 6 conectores rápidos con fijación. Cable de 40cm. Para aplicaciones en Muy Baja Tensión de Funcionamiento (MBTF).

REF. CBS103 con punteras




REF. CBS103/CM con conector.

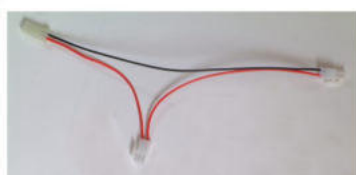
CABLE PARA DERIVACIÓN DE INTERRUPTOR

Cable bipolar macho a hembra con toma intermedia macho para interruptor.


Se complementa con: cable con fastons 40cm con toma hembra.

REF. CBS201



CABLES DE ALIMENTACIÓN

CON CLAVIJA EUROPEA ESTANDAR

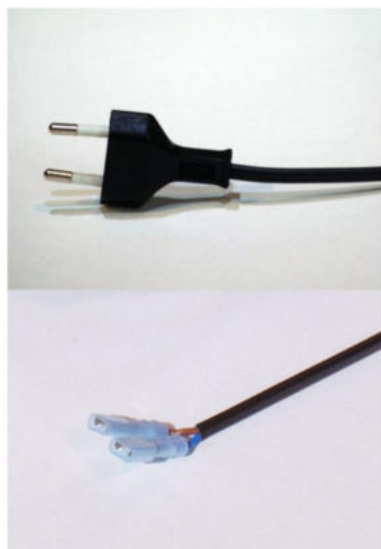

CABLE DE ALIMENTACIÓN 220V


Cable de alimentación europea para tensión de red 220V.

Medidas disponibles: 150cm, 200cm y 300cm.

REF: CBS001/XXX para conexión en borne con tornillo.

REF: CBS001/XXX/F con conector faston en el extremo, para conexionado rápido de interruptor bipolar.

xxx
150cm.
200cm.
300cm.

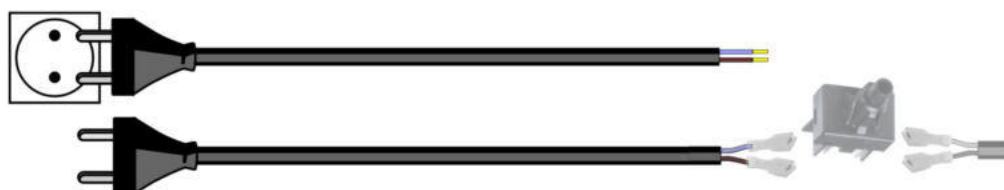

CABLE DE ALIMENTACIÓN DESFORRADO PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR

Cable de alimentación europea para tensión de red 220V desforrado a 50cm* de extremo para conexionado de interruptor unipolar.

Medidas disponibles: 150cm, 200cm y 300cm.

**La distancia del desforrado puede modificarse bajo demanda.*

REF: CBS002/XXX Desforrado para interruptor de instalación con tornillos

REF: CBS002/XXX/F Desforrado con conector faston

xxx
150cm.
200cm.
300cm.




CABLE DE ALIMENTACIÓN 220V CON INTERRUPTOR INTEGRADO EN CABLE

Cable de alimentación europea para tensión de red 220V.

Medida:

REF: CBS001/200/i 200cm (120+80cm) con interruptor de mano en el cable a 120cm de enchufe

REF: CBS001/300/IP 300cm de cable con interruptor de pie a 100cm de enchufe

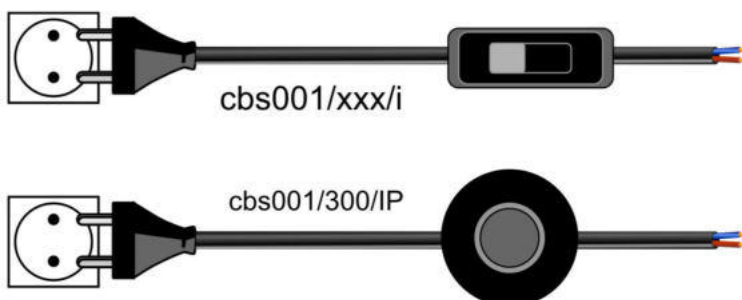

Otras medidas consultar.



MANGUERA MANPULADAS

Para derivación, interruptor,....



LATIGUILLO MANGUERA

Manguera para tensión de red 220V con 2 faston en un cabo y 2 punteras en el otro, para instalación rápida de interruptor bipolar.

Medidas disponibles: 50cm, 100cm y 200cm*.

*Otras medidas bajo demanda.



CB010

REF: CBS010/XXX/F



CB011

REF: CBS011/XXX* desforrada ambos extremos



CB012

REF: CBS012/XXX* Latiguillo de manguera plana con desforre intermedio y fastons para interruptor.

* las medidas de los latiguillos y de los desforres pueden ajustarse a necesidades de la instalación.



Terminales y cables

USA,UK,EU,.....



CLAVIJA HEMBRA EUROPEA PARA COLOCAR



CLAVIJA UK PARA COLOCAR EN CABLE




CABLE UK LONGITUD 2 METROS BLANCO CON FUSIBLE 5A*



CABLE USA LONGITUD 2 METROS NEGRO*


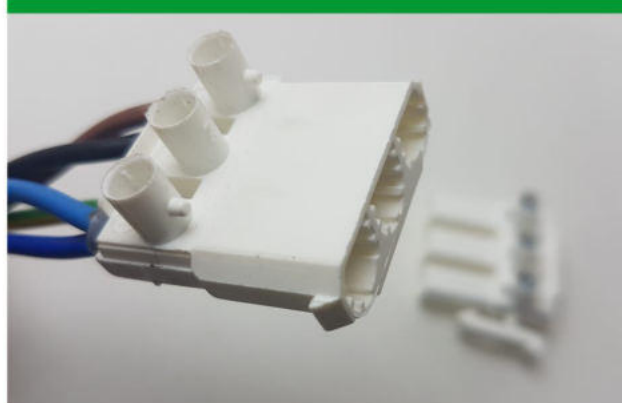



CONECTOR ENSTO PARA TENSION DE RED

REF **ACC18-2** hembra
ACC18-1 macho
 Conector eléctrico ensto AL18-2 tipo hembra.
 Conector eléctrico ensto AL18-1 tipo macho


ACC18-2

con 3vías para baja tensión, Conexión con tornillos y pestaña de seguridad. 450V/16A/2,5mm².



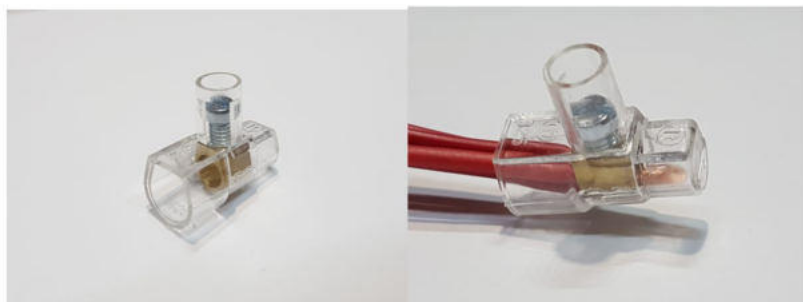

ACC18-1

CONEXIÓN CIEGA PARA UNIÓN RÁPIDA DE CABLES UNIPOLARES

REF:

ELEC45 2.5m²

ELEC45-1 4m²

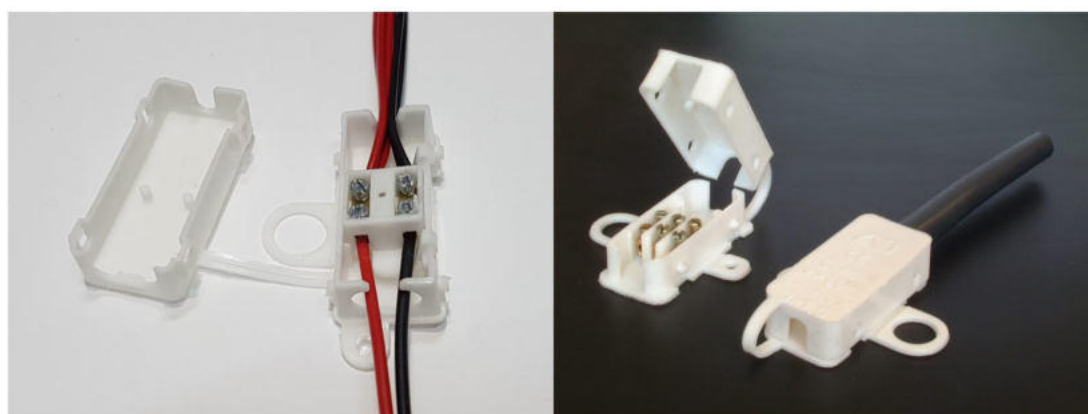ELEC45-2 6m²


ELEC45

ELEC45-1

ELEC45-2

**CAJA DE CONEXIÓN
2/3 POLOS**

REF **ACC04** 2POLOS

REF **ACC05** 3 POLOS

Cajas de conexiones clase II ip20.
 Puede suministrarse con y sin manguitos de goma.



JUMAVI
ILUMINACIÓN

CAJA CONEXION IP44 SIN PRENSACABLES

13x32x58mm



Caja de conexión con protección contra agua IP44 y prensacable.

Valida con ficha de 2 y 3 polos.


Sección (mm²): 1,5mm.

Color: negro.

Voltage: 450v

Current: 17.5A

Temperature: 105°C

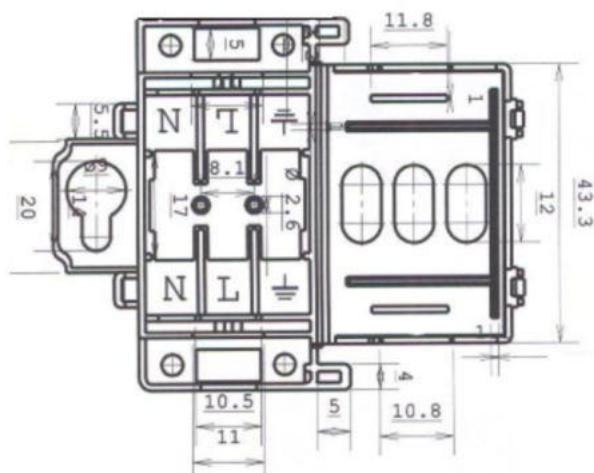

Ref.
ACC04/44

CAJA CONEXION IP44 PRENSACABLES 1 LADO

13X43X67mm.



Caja de conexión con protección contra agua IP44 y prensacable EN UN LADO.

Valida con ficha de 2 y 3 polos.


Sección (mm²): 1,5mm.

Color: negro.

Voltage: 450v

Current: 17.5A

Temperature: 105°C

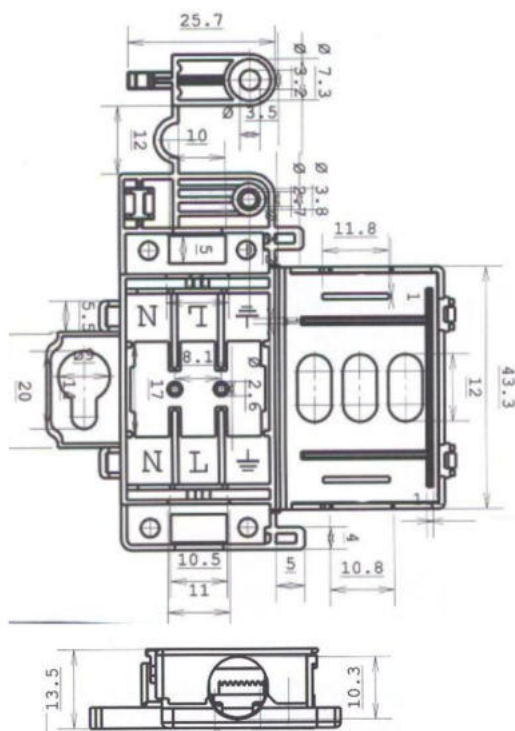

Ref.
ACC04/44P

CAJA CONEXION IP44 DOBLE PRENSACABLES

13X43X76mm.



Caja de conexión con protección contra agua IP44 y prensacable EN AMBOS LADOS

Valida con ficha de 2 y 3 polos.

Sección (mm²):1,5mm.

Color: negro.



Voltage: 450v

Current: 17.5A

Temperature: 105°C



Ref.
ACC04/44P2

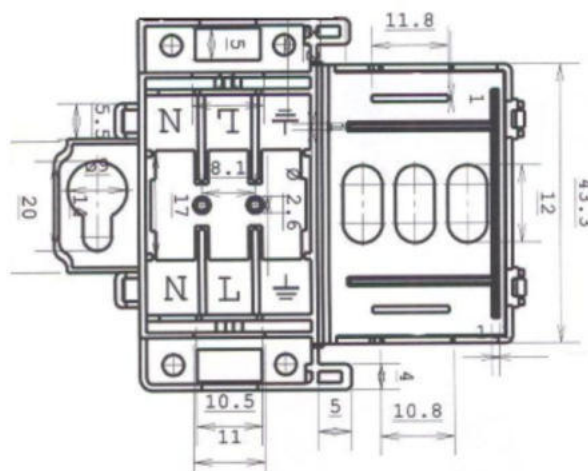



JUMAVI ILUMINACIÓN

LUZ^{en}ith

eiluminación
eficiente

www.jumavi.com

info@jumavi.com



INTERRUPTORES



interruptores serieROCKER


REF. ELEC23/N

REF. ELEC23/G


REF. ELEC23/B

Taladro
de 19mm.

Interruptor redondo unipolar basculante
para taladro de 19 mm.

NEGRO/GRIS/BLANCO

Conector Faston

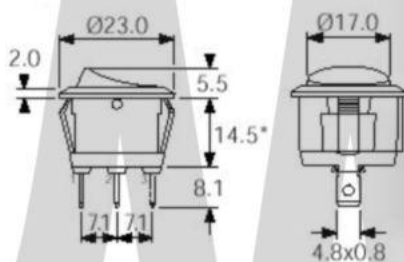

Taladro
de 19mm.

REF. ELEC23/CN


**CONECTOR
FASTON**

Interruptor redondo conmutador basculante para taladro de 19 mm.
NEGRO
CONECTOR FASTON


VERSIÓN M i n i

Interruptor redondo unipolar basculante para taladro de 15 mm.

NEGRO con grabado I/O
CONECTOR FASTON



CONMUTADOR

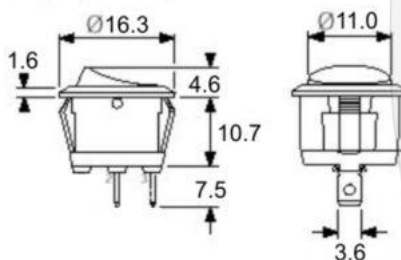REF. ELEC22C


Taladro
de 15mm.


REF. ELEC22 Negro
Blanco


interruptores serieROCKER



INTERRUPTOR UNIPOLAR BASCULANTE con FRONTAL CUADRADO.

Fijación del cable con borne de tornillo.
Acabados BLANCO/NEGRO

REF. ELEC23TB

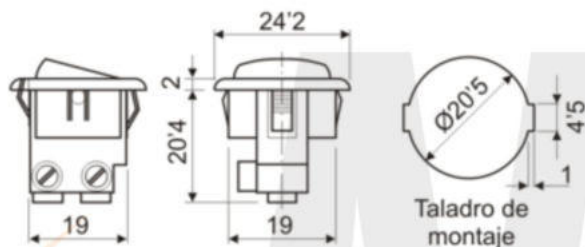


REF. ELEC23TN



REF. ELEC39

INTERRUPTOR BASCULANTE RECTANGULAR Conexionado con FASTON

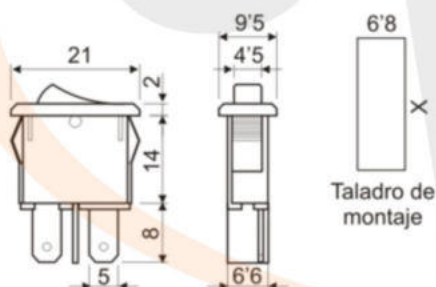


Para espesor de:
0'75-1'25X=19'2
1'25-2'0X=19'4
2'0-3'0X=19'6



REF. ELEC39TN


INTERRUPTOR BASCULANTE RECTANGULAR Conexión con borne de tornillo Acabado: BLANCO/NEGRO

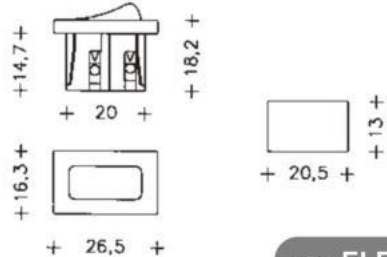

REF. ELEC39TB




INTERRUPTOR MECÁNICO PARA PUERTAS Y CAJONES

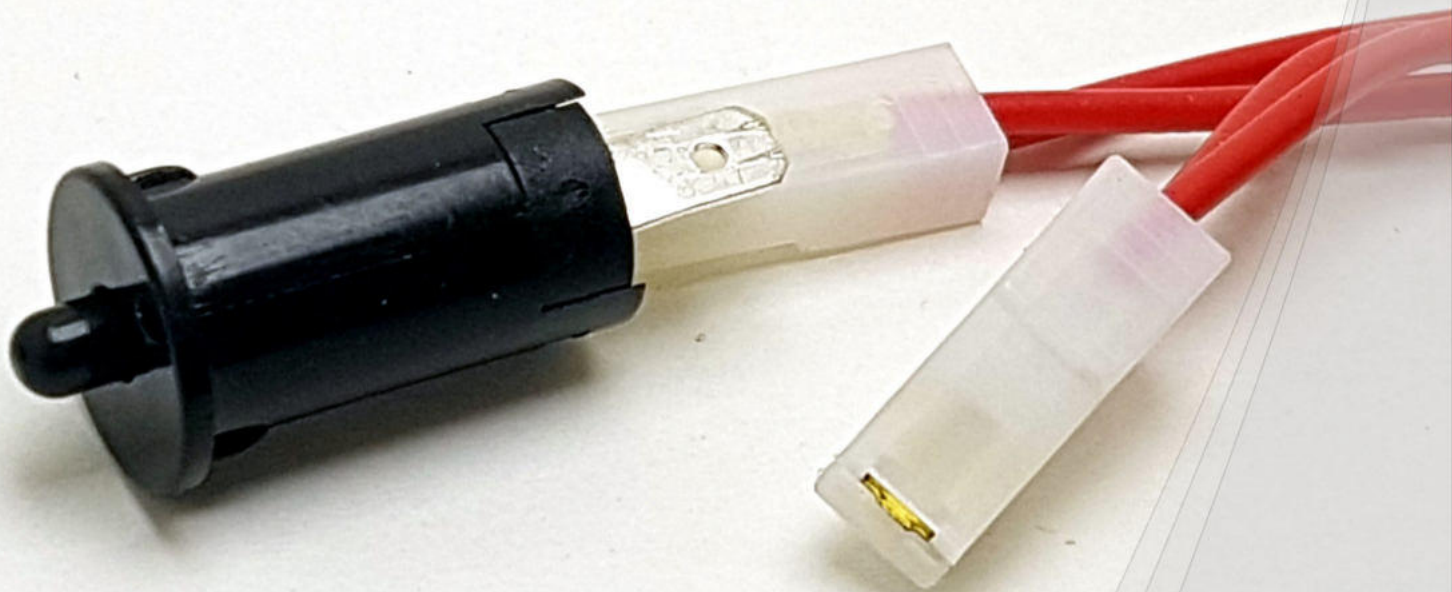


INTERRUPTOR UNIPOLAR POR PRESIÓN
PARA SU COLOCACIÓN EN ARMARIOS, CAJONES.
EL INTERRUPTOR CORTA EL PASO DE CORRIENTE CUANDO
ESTÁ PRESIONADO Y DEJA PASAR LA CORRIENTE CUANDO SE
LIBERA.

Se pueden colocar uno o varios interruptores para que actúen con
la misma fuente de luz por lo que es aplicable a cajones y armarios
con una o varias puertas/o cajones.

El cableado se puede fabricar a medida según la necesidad de cada
proyecto.

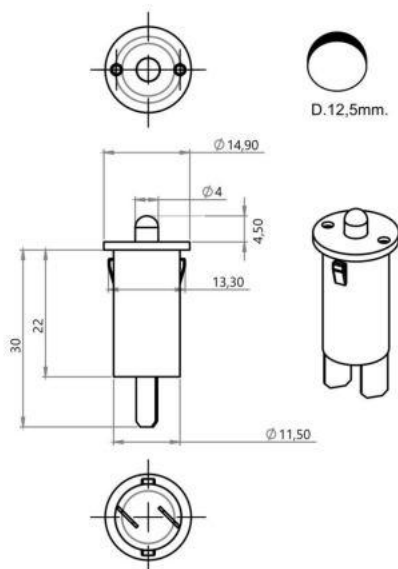

REF. ELEC25B

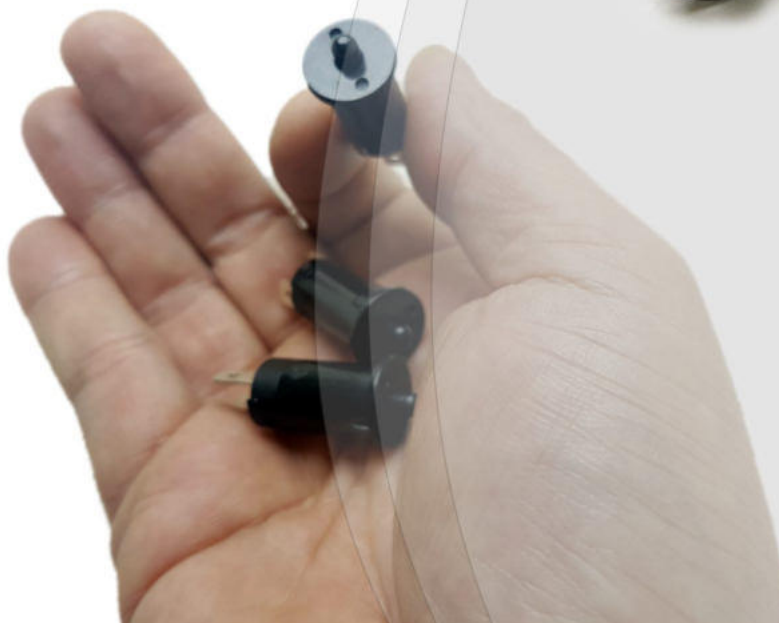




PULSADOR INTERRUPTOR INTERRUPTOR MODULAR

Compuesto de un mecanismo, carcasa y pulsador.

REF. ELEC37/1


**MECÁNICA
INTERRUPTOR
UNIPOLAR**
REF. ELEC36/1


**MECÁNICA
INTERRUPTOR
BI-POLAR**
REF. ELEC38/1

**MECÁNICA
CONMUTADOR**
REF. ELEC36/3

Tapón embellecedor

REF. ELEC36/2

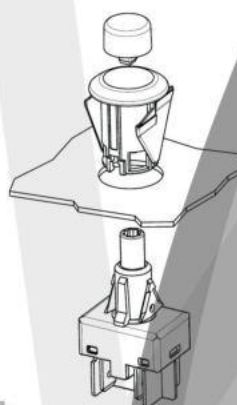Cuerpo embellecedor

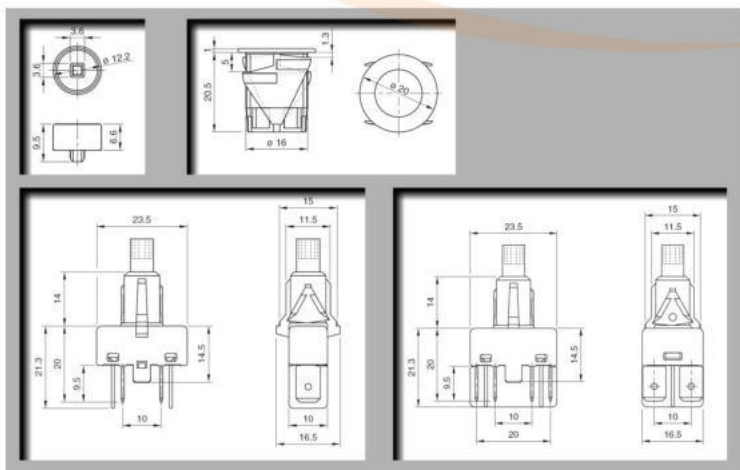
REF. KIT

 Tapón+cuerpo+macnica
 ELEC36 - BI-POLAR
 ELEC37 - UNIPOLAR
 ELEC38 - CONMUTADOR


ver tambien sección de cableado.

interruptores



INTERRUPTOR CONMUTADOR UNIPOLAR DE PALANCA METÁLICA

Fijación del cable con SOLDADO


Acabados NIQUEL

PARA COLOCACIÓN EN TALADRO 6mm. PLANCHA. FIJADO CON TUERCA.

REF. ELEC56


REF. ELEC56C

50cm de cable.

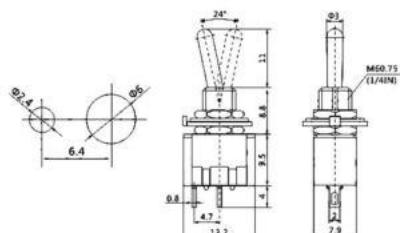

REF. ELEC24B

INTERRUPTOR UNIPOLAR DESLIZANTE
PARA SU COLOCACIÓN SOBRE MANGUERA PLANA
Acabados NEGRO/BLANCO



REF. ELEC24N