



INTERRUPTOR SIN CABLES



ON/OFF DIMMER TIRA LED

- **Alcance** - 30m interior
- **Base magnética** - montable y desmontable
- **Ajuste de brillo:** 10 grados de ajuste.
- **Memoria** - Memoria de los ajustes tras apagar
- **No-Interferencia** - Puede usar varios en una misma estancia
- **Facil usabilidad** Facil uso para niños, ancianos, discapacitados y cualquier usuario.
- **Facil instalación** Conexión conector DC
- **FCC & CE & RoHS Certificado.**

Datos Técnicos

Transmisor / Remoto

Colores: Blanco/negro

Botones: 4 Botones

ON / OFF/REGULA +/REGULA -

Distancia: más de 30m

Frecuencia: 915Mhz(USA) / 868Mhz (EU)

Ajuste de brillo: 10 grados

Bateria Tipo : Panasonic CR2032

Dimensions (D x H):

6.8 x 1.6cm

Controlador para tira LED

Color: Negro

Voltaje: 12V – 24V DC

Voltaje salida: 12V – 24V DC

Carga max.: 6A 72W12v/144W24V

Interface:


Macho/hembra conector alimentacion DC.

Uso con tiras led monocromas.

Dimensiones (L x W x H): 4.9x4.7x1.5cm



INTERRUPTOR SIN CABLES

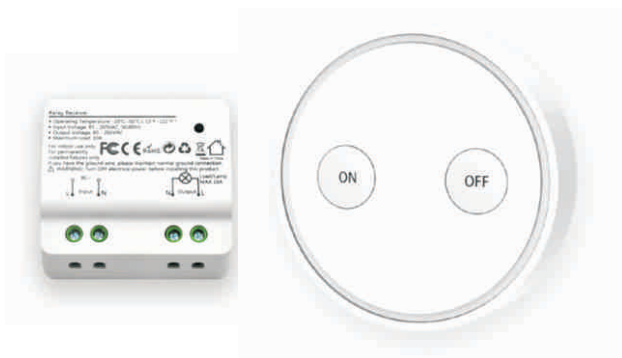

PRIMARIO ON/OFF

- **Alcance** - 30m interior
- **Base magnética** - montable y desmontable
- **Trabaja con las fuentes de luz:**
Actúa sobre primario por lo que pueden conectarse todo tipo de fuentes de luz.
- **Memoria** - Memoria de los ajustes tras apagar
- **No-Interferencia** - Puede usar varios en una misma estancia
- **Facil usabilidad** Facil uso para niños, ancianos, discapacitados y cualquier usuario.
- **Facil instalación** Conexión con cable solo entre alimentación y luces.
- **FCC & CE & RoHS Certificado.**



Datos Técnicos

Transmisor / Remoto

Colores: Blanco/negro
 Botones: 2 Botones ON / OFF
 Distancia: más de 30m
 Frecuencia: 915Mhz(USA) / 868Mhz (EU)
 Bateria Tipo : Panasonic CR2032
 Dimensions (D x H):
 6.8 x 1.6cm

Receptor

Entrada: 85-265VAC, 50/60Hz
 Salida: 85-265VAC, 50/60Hz
 Carga max.: 10A / 15A
 Dimensiones (H x W x L):
 2.46 x 5.03 x 6.03cm